


立康
氢分子水制造机

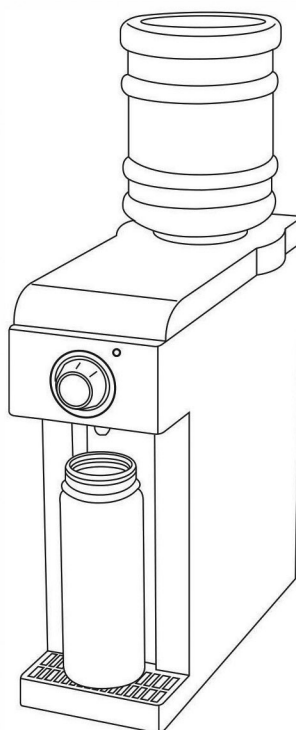

Gventions
eneva

“荣获瑞士日内瓦国际卓越发明奖”

- * 使用前请仔细阅读本手册。
- * 为提高机器的效能，外观和规格如有更改，恕不另行通知。
- * 设计和颜色可能与封面有所不同

内容


1. 产品特点	2
2. 零件名称和指引	3
3. 注意安全事项	4,5
4. 注意安装事项	5
5. 使用方法	6
6. 清洗方法	7
7. 注意使用事项	7
8. 机器故障解决方法	9
9. 产品规格	9

1. 产品特点


- 本产品是制造氢分子水的机器，可继续将高密度的氢分子注入水中。
(高于1.2~1.6ppm，最高2.0ppm)

- 操作简单，任何人都能轻松使用。

- 它独特的系统不同于制造离子水的机器会改变水的pH值。

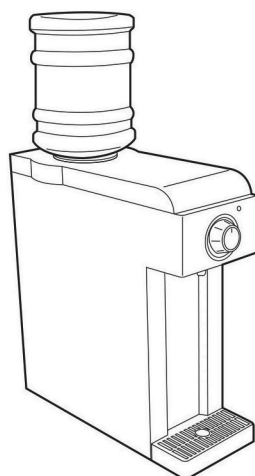

2. 零件名称及指标

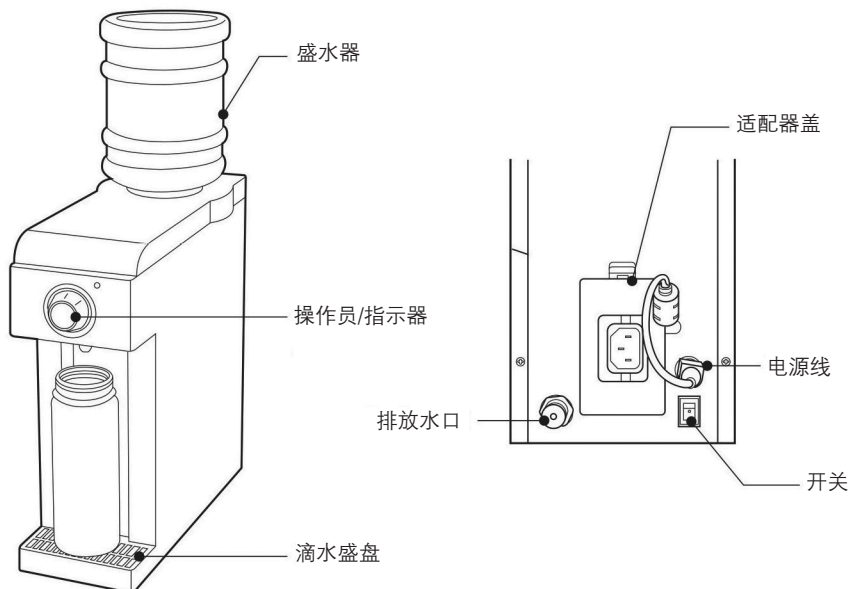

进度指标

取水操作，灯从左到右依次亮起。当电解槽出现故障或需要更换时，所有的灯都会闪烁。

取水指示器


取水处，从而可以检查所要的水量。

水状态指示器

蓝灯亮：有充足的水
红灯亮：水量不足。

开关阀


当它转向左边时，水就出来了。当它转向右侧时，阀被锁定。

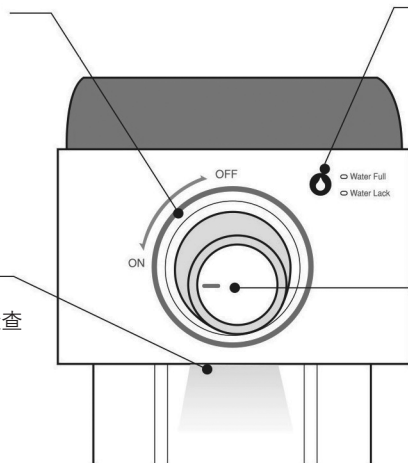


3. 安全注意事项

警告


在处理以下事项请遵守说明要格外的小心和谨慎，如果违反说明可能导致重伤或死亡的情况。




不要用湿手处理插头 (有触电危险)




将插座完全插入。
(连接松动可能引起火灾)

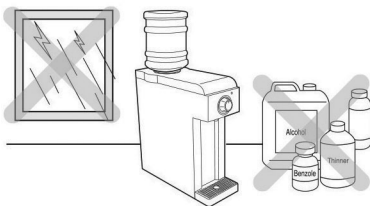


请勿将本产品安装在潮湿的地方，
易燃物附近或有雨雪的地方。
(有触电或火灾的危险)



当产品损坏或出现故障时，无特殊
原因不得拆卸、修理或改装。




请勿在产品上放置蜡烛或香烟。不要安
装在加热器附近。
(有火灾的危险)



不要拉电源线拔下插头。
(损坏的电源线可能导致触电或火灾)


警告

如果违反说明，可能导至意外造成身体伤害，损坏机器性能机器发生故障。



如果产品放置在倾斜或不稳定的表面上，请勿操作。

（可能导致产品掉落，导致产品故障、性能下降。）



请勿将本产品安装在环境温度可能降至0°C以下的地方（可能导致储水罐中的水结冰，损坏产品）

连续运行超过15分钟可能导致泵故障。


4. 安装注意事项

- 1) 请勿在以下位置安装本产品。
 - 靠近加热设备 • 潮湿场所
 - 空调采暖设备前
 - 户外或产品暴露在阳光直射下的地方
 - 靠近化学品（易燃材料或有机溶剂）
 - 温度可能降到0°C以下的地方
- 2) 将产品放在平坦、稳定的表面上以便安装。
- 3) 将产品移到附近时，通过产品的取水处取水，直到水状态指示灯变为红色。拨下插头将产品垂直移动。
- 4) 将产品移到较远的地方时，要通过排水口排出水槽内的水，然后将产品以直立放置的形态移动。
- 5) 移动产品时，不要使产品倾斜超过45°。
（* 严重倾斜可能会导致损坏机器性能或故障。）


5. 使用方法



1 分开盛水器和盛水器盖。把它们洗干净。




2 将纯净水或矿泉水加满盛水器。



3 关闭盛水器盖的内盖。将盖子连接到盛水器上。




4 将装满水的盛水器装到供水口上，轻轻按几下。




5 连接电源线和适配器。




6 3分钟后插入插座




7 将电源连接到产品。



8 打开电源。




9 检查水状态指示灯是否为蓝色。




10 蓝灯亮时，向左转动开关阀开始供水。


6. 清洗方法




拔出与适配器相连的电源线




拔出排水口的盖子，将机器内的储水放掉，然后关闭盖子。（有关拉出盖的信息，请参阅第8页。）




向左转动后把手上的螺栓，将其松开。




将产品盖轻轻推到前面，然后向上提起背面。



用软布或海绵擦拭储水槽内部。（不要使用清洁剂。）




将产品移到有排水管的地方，如水槽。



拔出排水口的盖，倒清水清洗，清洗数次后，关闭排放水口盖。




从前面连接产品盖。



向右转动后把手上的螺栓，拧紧螺栓。

如何拔出排水口的盖子

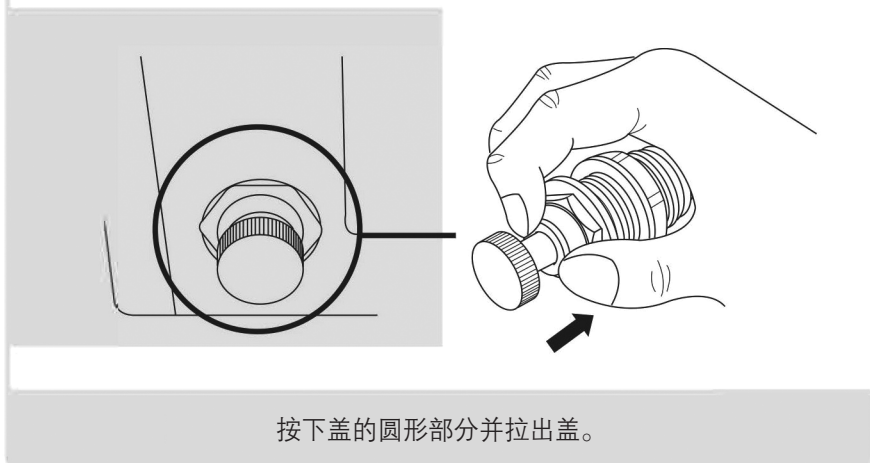

7. 使用注意事项

- 1) 使用纯净水或矿泉水。
(切勿使用地下水、大麦茶或绿茶等茶叶、牛奶、白酒、果汁等)
- 2) 安装产品前，请确保盛水器盖的内盖已关闭。(如果水松动，可能会溢出并损坏产品。)
- 3) 连续操作不得超过15分钟。
(泵电机可能过热)
- 4) 如果水状态指示灯显示为红色，则加注水。
- 5) 当你要带一些水外出时，为了保存水内的氢分子，把你的瓶子装满，然后马上拧上盖子。
- 6) 如果所有进度指示灯闪烁，则需要更换电解槽。(参见“8. 故障排除。”)

8. 故障排除

问题	检查	不	是的
前面的指示灯不亮，产品不工作。	插头是否正确插入插座？	将插头正确插入插座。	如果检查电源后问题仍未解决，请联系代理商。
	电源线和适配器连接是否正确？	把电线接到适配器上。	
操作时水不出来。	水状态指示灯是否为蓝色？	如果指示灯不亮，请接通电源。	拔掉插头后联系代理商。
		如果指示灯显示红色，则加注水。	
在运行中，所有的进度指示灯都闪烁。	关机，一分钟后再开机。有相同的症状吗？	我可以正常使用这个产品。	联络代理人
水状态指示灯亮红灯。	盛水器里有水吗？	往盛水器里加水。	把盛水器抬一点，再往下推，就可以接了。
水的味道不正常。	你用过纯净水或矿泉水之类的饮用水吗？	通过排水口排水。使用饮用水。	如果在清洗储水池或盛水器后仍有相同症状，请联系代理商。
运转中有烧焦的气味。	停止操作并拔下电源线。联系人探员，检查一下插头是否正确插入插座？		

9. 产品规格

产品型号		氢气制造器	
尺寸	148 x 360 x 360 (mm)	输入电源4.5kg	DC 24V/5A
重量	4.5kg	耗电电力	约110W
储水池容量	约1升	备用功率	7W
机器操作压力	1-5 kgf/cm	溶解氢密度	1200ppb 至 2000ppb 以上
操作温度	4-35摄氏度		